


Induktivni senzor

IEA2001-AROG/US/100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

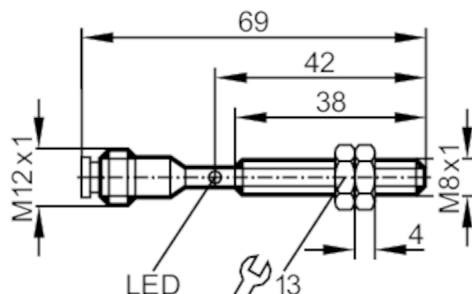

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 69

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	5...36 DC
Zaščitni razred	I
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	1
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	1 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...0,8

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15

IE5240



Induktivni senzor

IEA2001-AROG/US/100

Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 razred B

Mehanski podatki

Ohišje Izvedba navoja

Vrsta montaže vezilno vgradno

Mere [mm] M8 x 1 / L = 69

Oznaka navoja M8 x 1

Materiali medenina ponikljano; PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

