


Induktivni senzor

IF-2002-ABOW/10M

RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

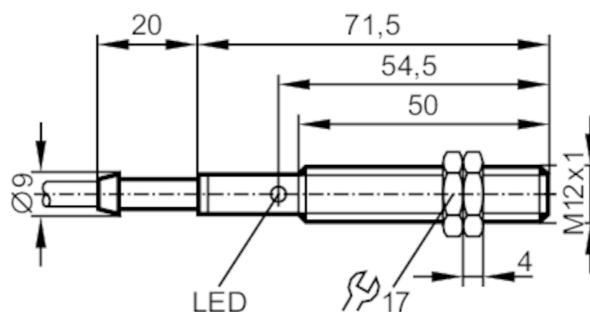

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		2
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M12 x 1 / L = 71,5

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...140 AC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		8,5
Minimalni obremenilni tok [mA]		8
Maks. uhajavi tok [mA]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]		25
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]		2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]		2 ± 10 %
Delovni razmak [mm]		0...1,6

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]		1...15

**Induktivni senzor**

IF-2002-ABOW/10M

RT

Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
----------------------	--------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Vrsta montaže	vezilno vgradno
---------------	-----------------

Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 71,5
------	------	--------------------

Oznaka navoja	M12 x 1
---------------	---------

Materiali	PBT
-----------	-----

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

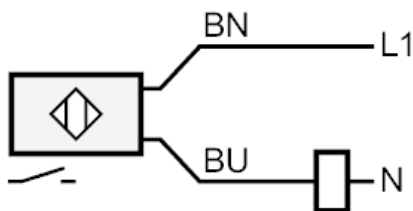Električni priključekKabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Priključek**

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
	modro