


Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IFT208

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

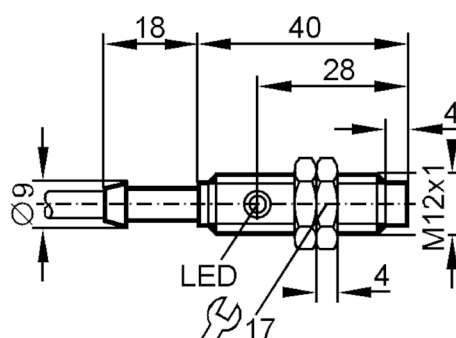

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150
Preklopna frekvenca DC [Hz]	400
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	4	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...3,25	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M12 x 1	
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materiali		nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); PC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

IF5914




Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/V4A/6M/PH

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek

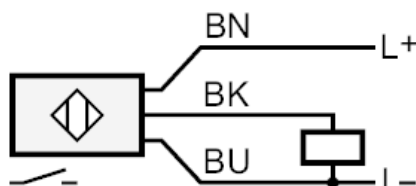

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn