


Induktivni senzor

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IF5330

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

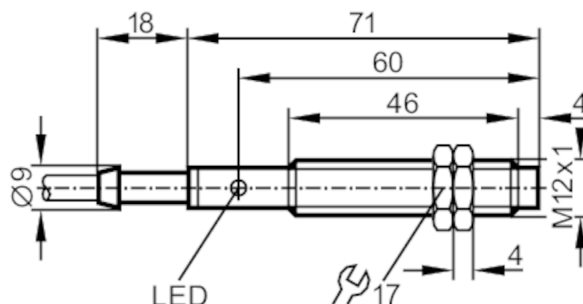

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 71

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	400
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr	4 ± 10 %



Induktivni senzor

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Delovni razmak	[mm]	0...3,25
----------------	------	----------

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / aluminij: 0,5 / baker: 0,42	
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 71
Oznaka navoja	M12 x 1	
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
-----------------	--------------------	--


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR; visoko fleksibilno; 3 x 0,34 mm²

Priključek

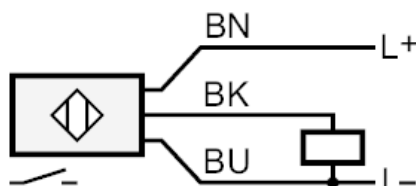

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn