


Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

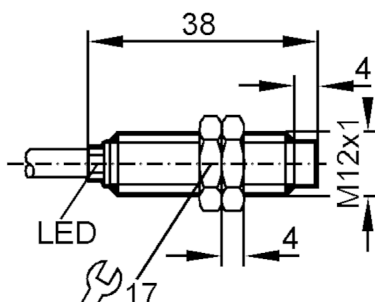

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...32 DC
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Notranji povlečni upor [kΩ]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	150
Preklopna frekvenca DC [Hz]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...3,25
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	2554
Mehanski podatki		
Teža	[g]	93,7
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1	
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

IF6001




Induktivni senzor

IFB3004-BPKG/PULLDOWN 2 KOHM

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek

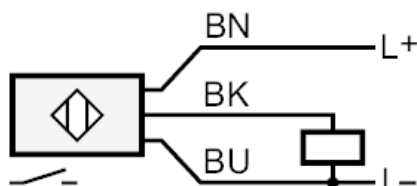

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn