


Induktivni senzor

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IF6044

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

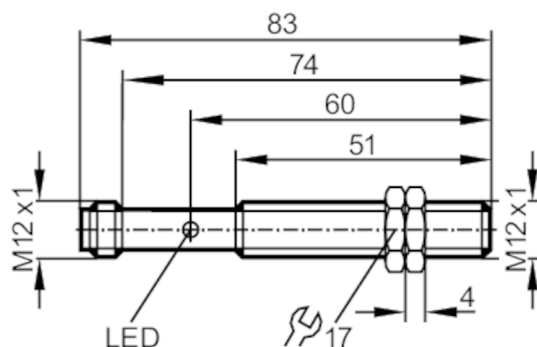

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Preklopna razdalja [mm]	2	
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 83	

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6	
Minimalni obremenilni tok [mA]	4	
Maks. uhajavi tok [mA]	0,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1680	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	2 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...1,6

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	1...15
------------------	--------

IF6013



Induktivni senzor

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
----------------------	--------	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 83
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
-----------------	--	--------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

