


Induktivni senzor

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IG0275

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

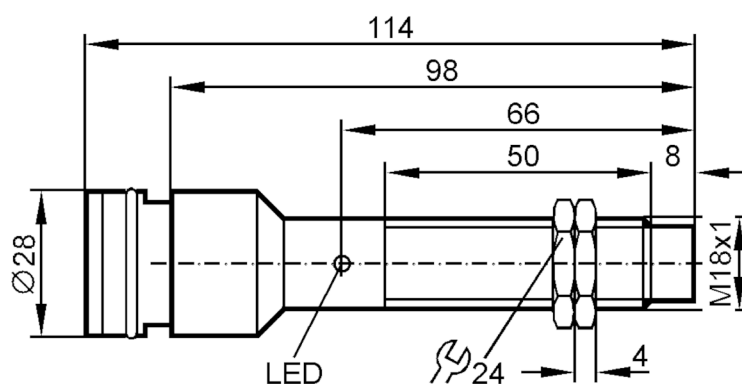

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	8
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	5,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne



Induktivni senzor

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Delovni razmak	[mm]	0...6,5

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65

Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano; PBT

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno

Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2

Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A		





Induktivni senzor

IGA2008LBBOW/TS-600-A

Priključek

