


Induktivni senzor

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

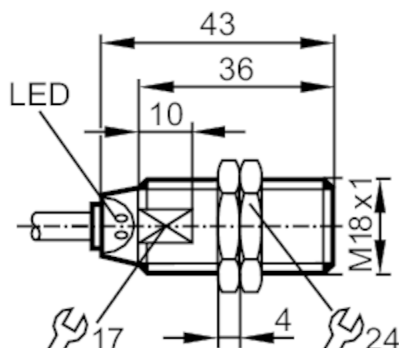

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 43

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	8
Delovni razmak [mm]	0...6,5
Povečano območje zaznavanja	da



Induktivni senzor

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	113,398
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: medenina prevlečen s PTFE; Zaključna kapica: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Optična pomoč pri nastavitvi		da
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR; mreža žarkov; 2 x 0,34 mm²		
Kabel: 0,3 m, PUR; zaščitno cevjo; 2 x 0,34 mm²		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Induktivni senzor

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Priključek

