


Induktivni senzor

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

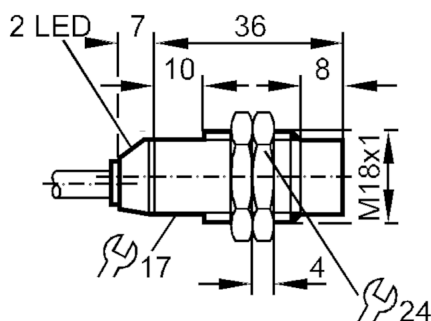

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	12
Povečano območje zaznavanja	da

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67



Induktivni senzor

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; CO-PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Optična pomoč pri nastavitvi	da	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; ustrezno za robote in vlečne verige; 2 x 0,3 mm²		
Priključek		

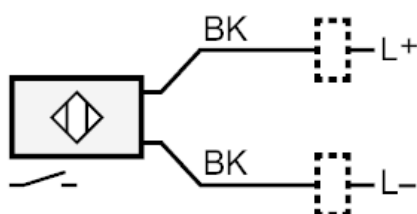

BK = Barva žil :
črn