




Induktivni senzor

IGK3008BBPKG/US-104

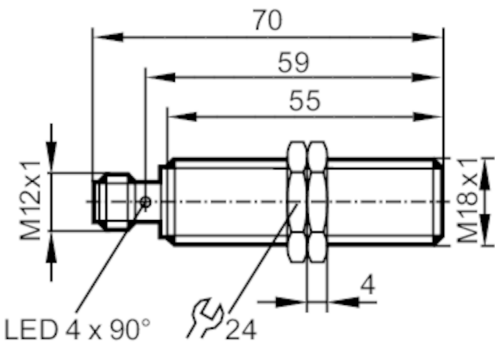

Značilnosti izdelka	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 70
Območje uporabe	
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	8 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...6,48
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10



Induktivni senzor

IGK3008BBPKG/US-104

Pogoji okolja					
Temperatura okolice		[°C]	-25...70		
Zaščita			IP 67		
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		EN 55011			razred B
MTTF		[Let]	1083		
Vdelana programska oprema priložena			ne		
Mehanski podatki					
Teža		[g]	56,2		
Ohišje			Izvedba navoja		
Vrsta montaže			vezilno vgradno		
Mere		[mm]	M18 x 1 / L = 70		
Oznaka navoja			M18 x 1		
Materiali			ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PEI; zaskočne matice: medenina prevlečeno z belim bronom		
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz		stikalno stanje	4 x LED, rumeno		
Pribor					
V sklopu dobave			zaskočne matice: 2		
Opombe					
Embalažna enota			1 Kosov		
Električni priključek - vtič					

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

