


Induktivni senzor vmesnika AS-i

IGA2012-ASI /US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IGC235

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

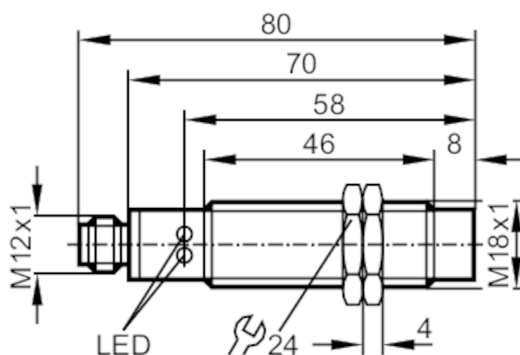

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	AS-i
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 80

Območje uporabe

Posebna značilnost	Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	12
Dejansko območje zaznavanja S_r [mm]	$12 \pm 10 \%$
Delovni razmak [mm]	0...9,7

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,72 / aluminij: 0,42 / baker: 0,4
-----------------	---



Induktivni senzor vmesnika AS-i

IGA2012-ASI /US-100

Histereza	[% Sr]	5
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	1				
AS-i ID kode	[hex]	1				
AS-i certifikat		21701				
Zasedba podatkovnih bitov		Oznaka	preklopni signal	varno območje	pripravljenost za delovanje	ni v uporabi

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče prekinitev žice navitja senzorja, kratek stik navitja senzorja Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Optična pomoč pri nastavitvi		da

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	Zagotovljeno območje: pribl. 10...80 % Sn
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni senzor vmesnika AS-i

IGA2012-ASI /US-100

Priključek

