


Induktivni senzor

IG-3005-BPKG/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

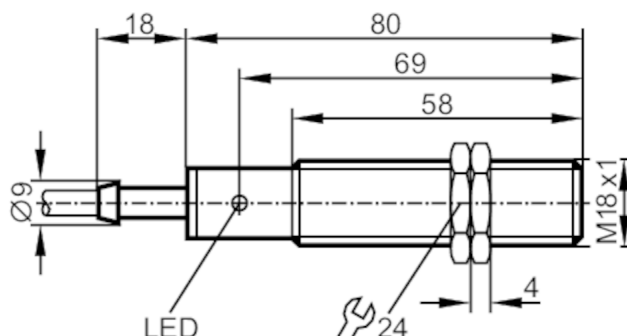

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	5
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 80

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	5
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	5 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...4,05

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15

IG5340



Induktivni senzor

IG-3005-BPKG/10M

Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

MTTF [Let] 1884

Mehanski podatki

Ohišje Izvedba navoja

Vrsta montaže vezilno vgradno

Mere [mm] M18 x 1 / L = 80

Oznaka navoja M18 x 1

Materiali PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2


Opombe

Embalážna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek

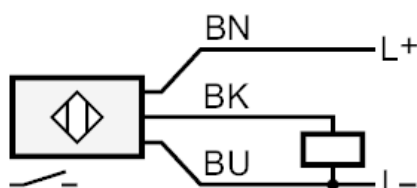

Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro