


Induktivni senzor

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

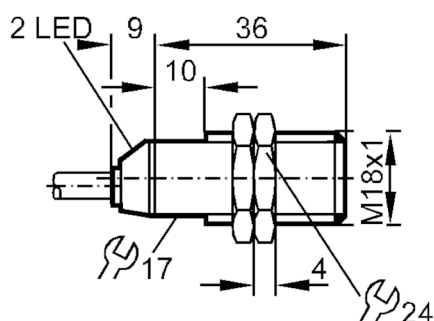

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100



Induktivni senzor

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Zaščita pred kratkim stikom	ne	
Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	8
Delovni razmak	[mm]	0...6,5
Povečano območje zaznavanja	da	
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,08
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	ohišje: medenina prevlečen s PTFE; zaznavno pročelje: PTFE; končna kapica: PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
	pomoč za nastavitve	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi	da	
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Induktivni senzor

IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PVC; mreža žarkov; 2 x 0,34 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

