


Induktivni senzor

II-2015-ABOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: II0006

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

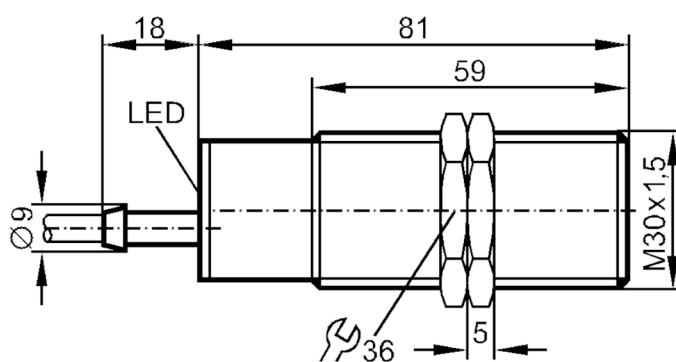

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		15
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M30 x 1,5

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...250 AC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		5,5
Minimalni obremenilni tok [mA]		5
Maks. uhajavi tok [mA]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)

**Induktivni senzor**

II-2015-ABOW

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	20
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...12,1

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor


V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
-----------------	--	--------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključekKabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek

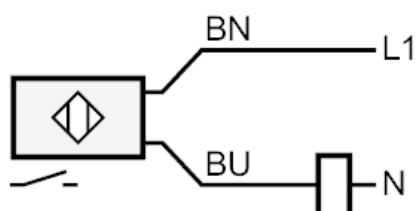

Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro