


Induktivni senzor

IIC2010-BBOW/PPU

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: II0219

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

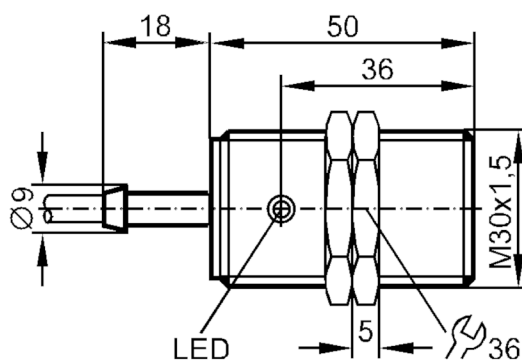

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	10
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	90...250 AC
Poraba toka	[mA]	3; (250 V)
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	8,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	15
Zaščita pred kratkim stikom		ne



Induktivni senzor

IIC2010-BBOW/PPU

Zaščita pred preobremenitvijo		ne	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	10	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...12,1	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	razred B	
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M30 x 1,5	
Oznaka navoja		M30 x 1,5	
Materiali		PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2		
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		




Induktivni senzor

IIC2010-BBOW/PPU

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC; visoko fleksibilno; 2 x 0,5 mm²

Priključek

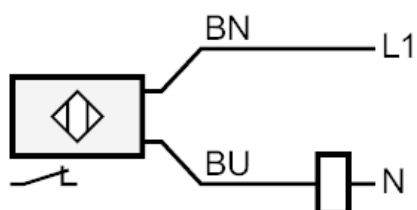

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
	modro