


Induktivni senzor

IIB2015-ABOW/10M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: II0227

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

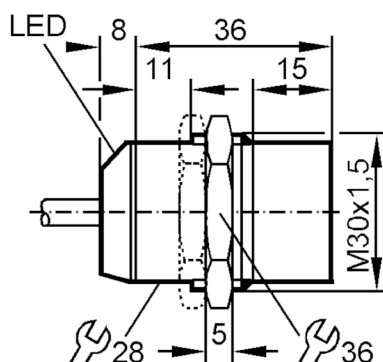

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		15
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M30 x 1,5 / L = 44

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...250 AC
Poraba toka [mA]		< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da

Izhodi

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		8,5
Minimalni obremenilni tok [mA]		5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		100; (150 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)

**Induktivni senzor**

IIB2015-ABOW/10M/PH

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...12,1

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PBT; Navojni tulec: medenina prevlečeno z belim bronom

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

II0298




Induktivni senzor

IIB2015-ABOW/10M/PH

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Priključek

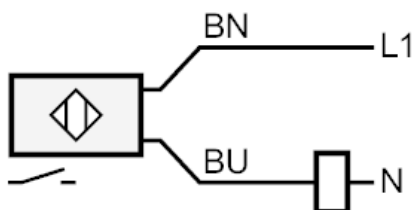

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
	modro