


Induktivni senzor

IIB3015-BPKG/US-100-DPS RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

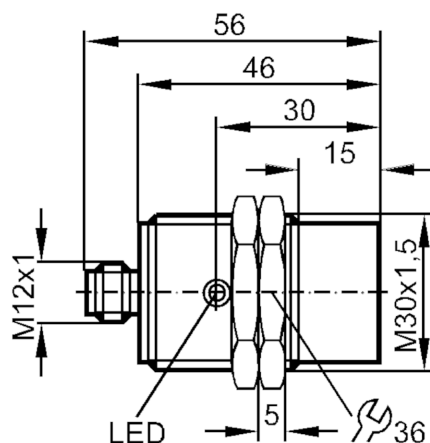

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	15
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IIB3015-BPKG/US-100-DPS RT

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...12,1

Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10

Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	medenina ponikljano; PBT

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče

Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2

Opombe	
Emblažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni senzor

II5746-BPKG/US-100-DPS RT

Priključek

