


Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IIR204

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

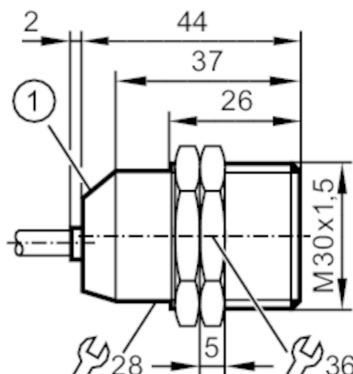

1 LED 2 x



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne



Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	12
Delovni razmak	[mm]	0...9,7
Povečano območje zaznavanja		da
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	3...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	180
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina prevlečen s PTFE; PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	pomoč za nastavitve	1 x LED, zeleno
Optična pomoč pri nastavitvi		da
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Kabel: 0,3 m, PUR; mreža žarkov; 2 x 0,5 mm ²		
Kabel: 0,3 m, PUR; zaščitno cevjo; 2 x 0,5 mm ²		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Priključek

