


Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

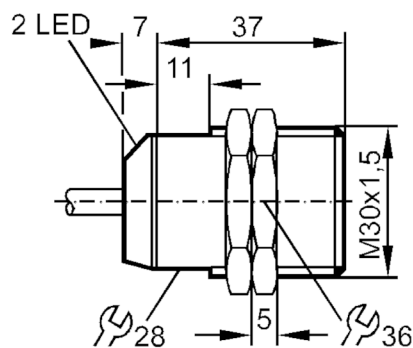

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne



Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Zaščita pred preobremenitvijo		ne	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	12	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	12 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...9,7	
Povečano območje zaznavanja		da	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...70	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M30 x 1,5	
Oznaka navoja		M30 x 1,5	
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rdeče
		pomoč za nastavitev	1 x LED, zeleno
Optična pomoč pri nastavitvi		da	
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	



Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Električni priključek

Kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Priključek



BK = Barva žil :
črn