


Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

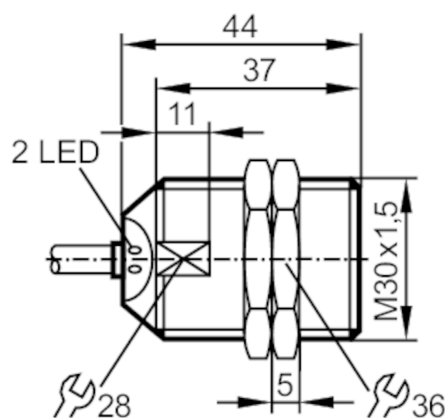

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	12
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Območje uporabe

Posebna značilnost	Optična pomoč pri nastavitvi
--------------------	------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	12
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	12 ± 10 %

**Induktivni senzor**

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Delovni razmak	[mm]	0...9,7
----------------	------	---------

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,5	
Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	vezično vgradno	
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materiali	medenina prevlečen s PTFE; PC	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	pomoč za nastavitev	1 x LED, zeleno
Optična pomoč pri nastavitvi	da	

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,3 m, PVC

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Induktivni senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0.3UC

Priključek

