


Induktivni senzor

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

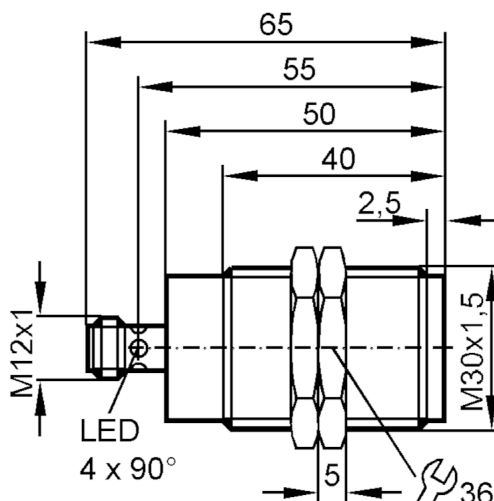

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5

Območje uporabe

Mediji	Prepozna samo kovine železa; neobčutljivo na ostružke aluminija
--------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	50
Zaščita pred kratkim stikom	da

**Induktivni senzor**

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	8 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...6,48

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	173,4
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezično vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rumeno
--------	-----------------	---------------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni senzor

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Priključek

