


Induktivni senzor

SIK-3020-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IIT207

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

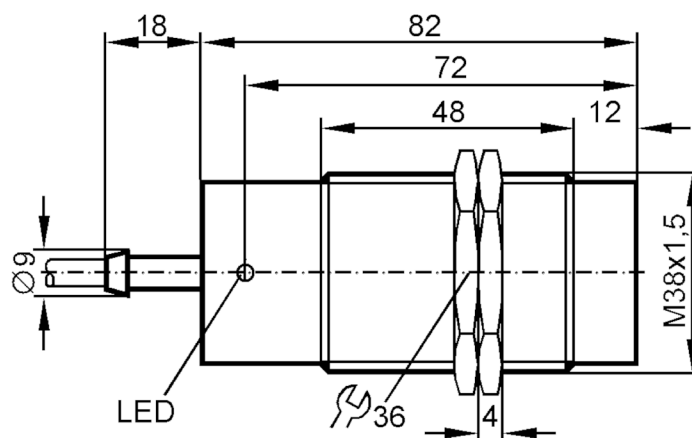

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	20
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M38 x 1,5

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	60
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

SIK-3020-BPKG

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	20	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...16,2	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		razred B
Mehanski podatki			
Ohišje	Izvedba navoja		
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno		
Mere	[mm]	M38 x 1,5	
Oznaka navoja		M38 x 1,5	
Materiali	medenina prevlečeno z belim bronom; PBT		
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2		
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		

IK7001



Induktivni senzor

SIK-3020-BPKG

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn