




Induktivni senzor

ILA3002-BPKG/MITTIG/AS514TPSRT

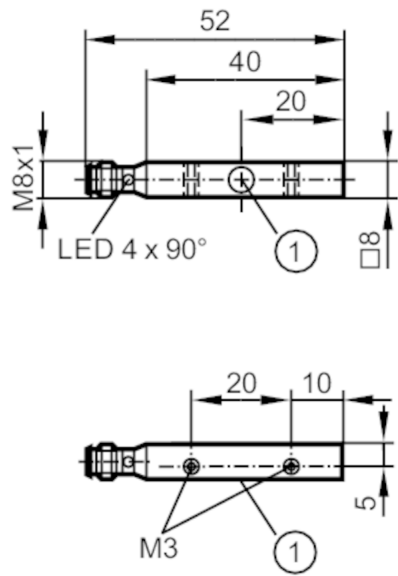

1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 8 x 8
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	2



Induktivni senzor

ILA3002-BPKG/MITTIG/AS514TPSRT

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	2 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...1,6

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklonke točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011
		razred B
MTTF	[Let]	3449
Odobritev UL		Ta
		-25...70 °C
		Enclosure type
		Type 1
		oskrba z napetostjo
		Limited Voltage/Current
		Številka datoteke UL
		E174191

Mehanski podatki

Teža	[g]	13,7
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 8 x 8
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: LCP
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	1; (globina vstavitve: > 5 mm)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
--------	-----------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A





Induktivni senzor

ILA3002-BPKG/MITTIG/AS514TPSRT

Priključek

