


Induktivni senzor

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

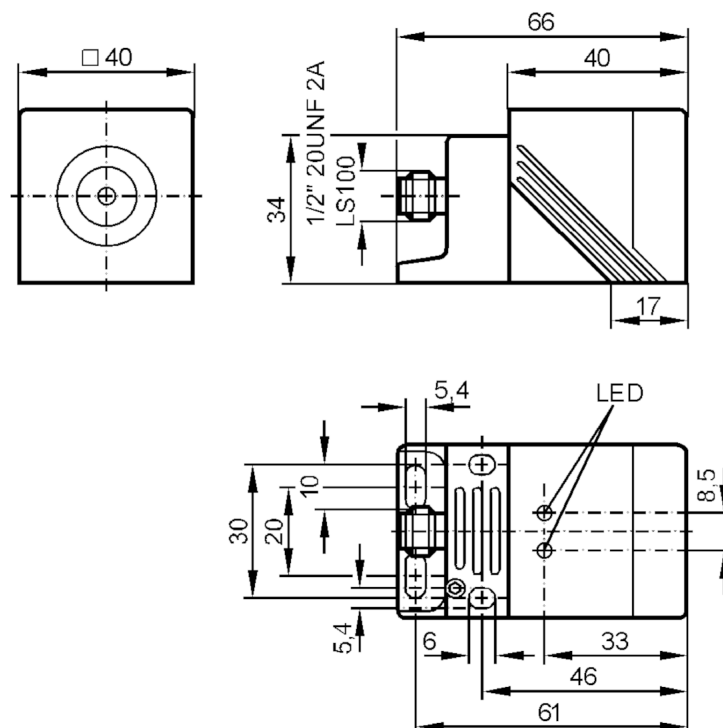

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	35
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 40 x 66

Območje uporabe

Posebna značilnost	Povečano območje zaznavanja; s premazom proti sprijemanju
--------------------	---

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]	47...63
Obratovalna napetost [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred	I
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	5,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	5,5
Minimalni obremenilni tok [mA]	5,5
Maks. uhajavi tok [mA]	1,7 (140 V AC/DC)



Induktivni senzor

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	25
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	35
Delovni razmak [mm]	0...28,3
Povečano območje zaznavanja	da

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,8 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]	3...15

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	40 x 40 x 66
Materiali	ohišje: PPE; zaznavno pročelje: PEI s premazom proti sprijemanju; sponka: tlačno litje cinka

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	kratek stik	1 x LED, zeleni/rdeči izmenično utripa

Opombe

Opombe	možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
Embalažna enota	1 Kosov

Induktivni senzor

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C

