




Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

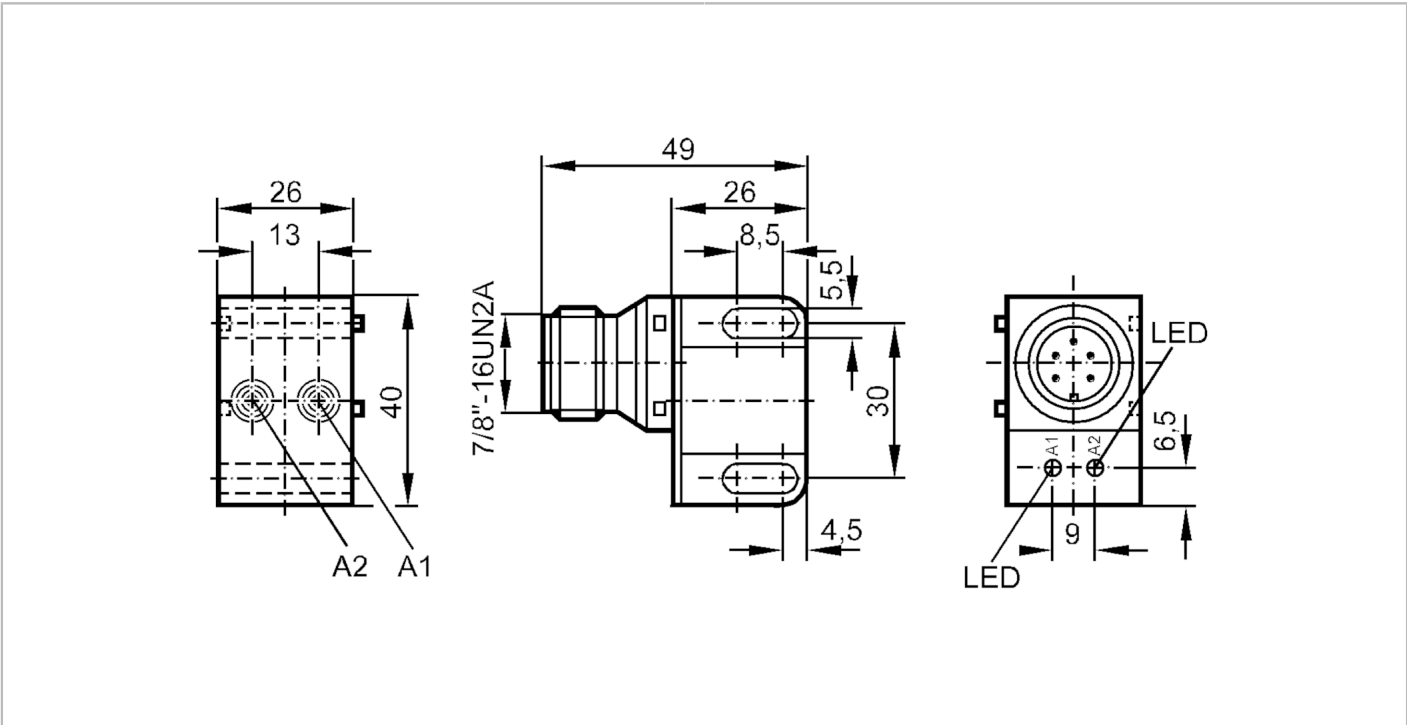

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		Možna zaporedna vezava
Funkcija izhoda		2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	4
Ohišje		kvadrasto
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred		I
Odpornost na napačno polarnost		ne
Izhodi		
Električna izvedba		Možna zaporedna vezava
Funkcija izhoda		2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	25



Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Dokaz kratkega stika	ne	
Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...3,25
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	514
Odobritev UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Hazardous voltage
	Številka datoteke UL	E174191
Mehanski podatki		
Teža	[g]	79
Ohišje	kvadrasto	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Materiali	PBT	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rdeče
Električni priključek		
Potrebna zaščita	miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje	
Opombe		
Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

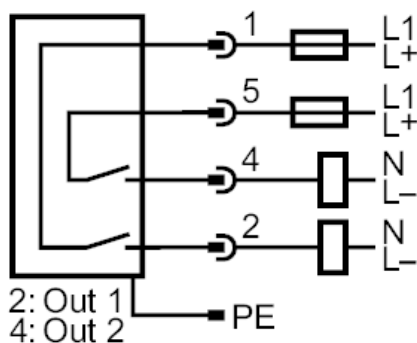

Napotek miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A hitro ukrepanje