


Induktivni senzor

INV2004DARKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

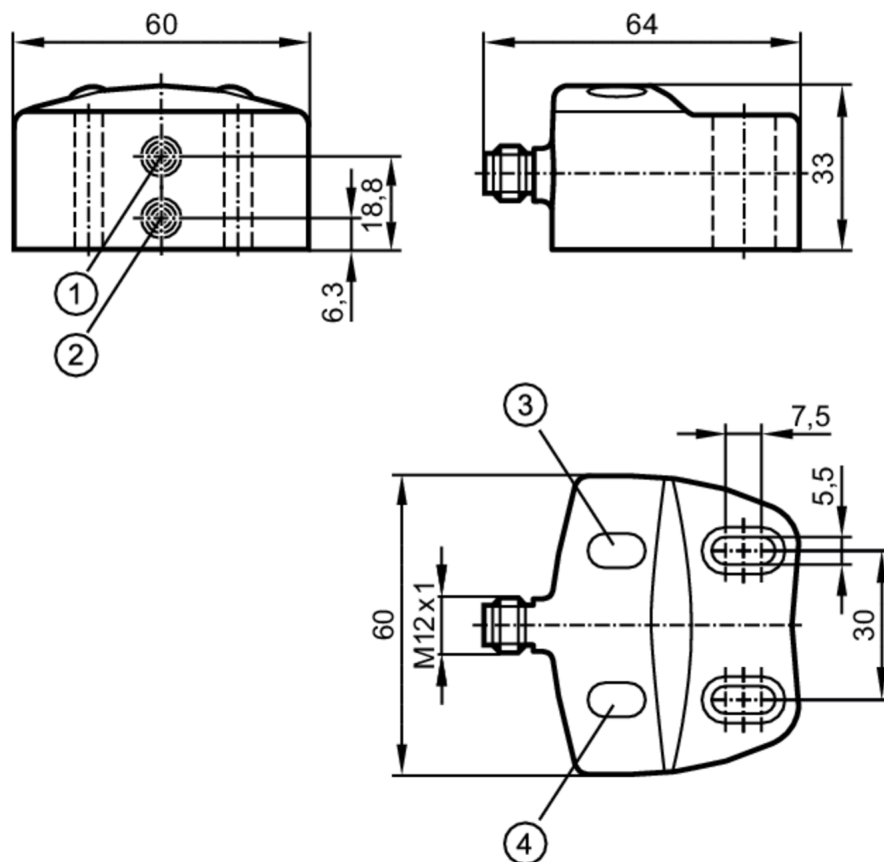

- 1 senzor 1
- 2 senzor 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT 2



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	33 x 60 x 64

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; (; po PELV)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6



Induktivni senzor

INV2004DARKG/US

Minimalni obremenilni tok	[mA]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...3,25

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	33 x 60 x 64
Materiali		ohišje: PA; vijaki: legirano jeklo; podložka: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave		podložke: 2
		cilindrični vijaki: 2 x M5 x 18

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

IN5411





Induktivni senzor

INV2004DARKG/US

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

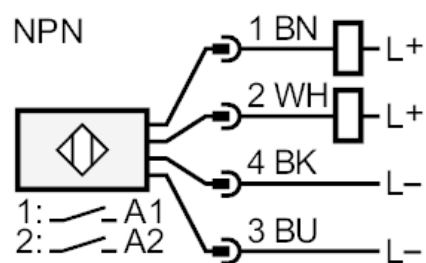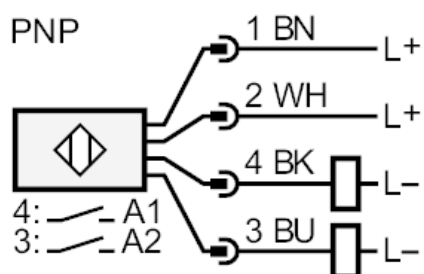

BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
WH = modro
 belo