




Induktivni senzor

IN-3004-BNOG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

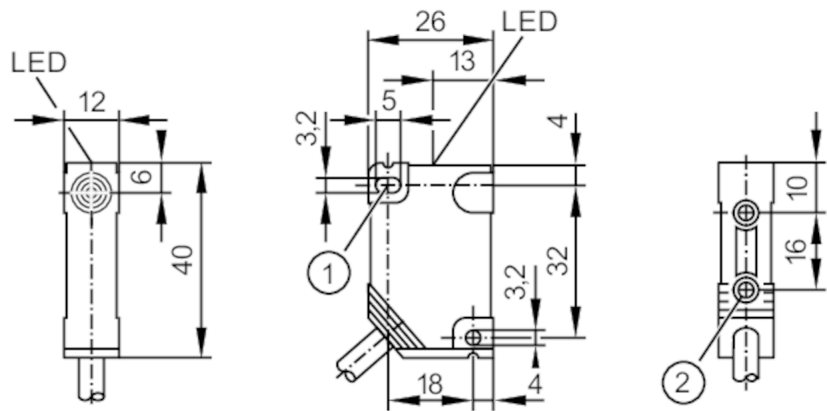

- 1 pritrdilna izvrtina
2 puša z navojem M3 globina 5,8 mm




Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		4
Ohišje		kvadrasto
Mere [mm]		40 x 12 x 26
Električni podatki		
Obratovalna napetost [V]		10...55 DC
Poraba toka [mA]		15; (24 V)
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne
Izhodi		
Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		400
Preklopna frekvenca DC [Hz]		250
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja [mm]		4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]		4 ± 10 %
Delovni razmak [mm]		0...3,25



Induktivni senzor

IN-3004-BNOG

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 12 x 26
Materiali		PBT
Pritrdilna izvrtina		
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 0,5
Puša z navojem		
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom)
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Priključek		

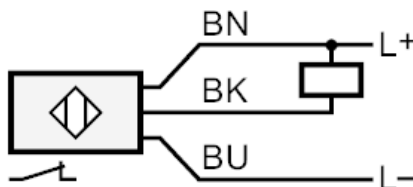

Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro