




## Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IN5327

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

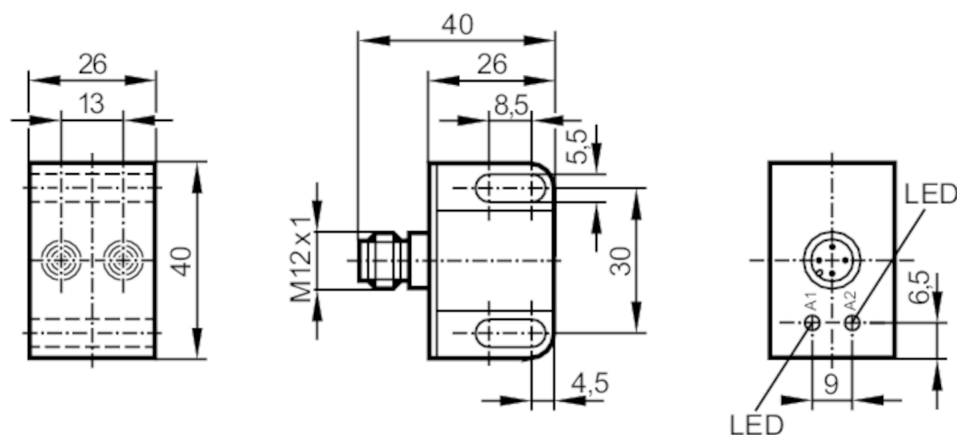

### Značilnosti izdelka

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Električna izvedba      | PNP                 |
| Funkcija izhoda         | 2 x vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 4                   |
| Ohišje                  | kvadrato            |
| Mere [mm]               | 40 x 26 x 26        |

### Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 15; (36 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

### Izhodi

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                 |
| Funkcija izhoda                                  | 2 x vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                 |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250                 |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 1300                |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                  |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno            |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                  |

### Območje zaznavanja

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Preklopna razdalja [mm] | 4 |
|-------------------------|---|



## Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/US-100-DPV

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Dejansko območje zaznavanja Sr | [mm] | 4 ± 10 % |
| Delovni razmak                 | [mm] | 0...3,25 |

## Natančnost / odstopanja

|                      |        |                                                                             |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka      |        | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
| Histereza            | [% Sr] | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke | [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Ohišje        |      | kvadrasto          |
| Vrsta montaže |      | ne-vezilno vgradno |
| Mere          | [mm] | 40 x 26 x 26       |
| Materiali     |      | PBT                |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 2 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



## Priključek

