




Induktivni senzor

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

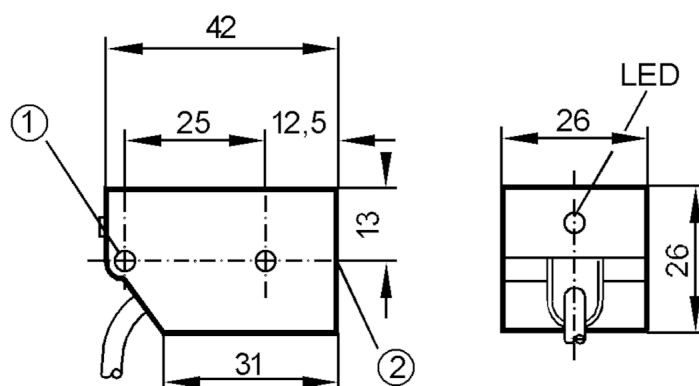

- 1 montažne odprtine M4 ojačeno
2 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	10
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	26 x 26 x 42

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,5
Minimalni obremenilni tok [mA]	2
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno		
Zaščita pred preobremenitvijo		da		
Območje zaznavanja				
Preklopna razdalja	[mm]	10		
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	10 ± 10 %		
Delovni razmak	[mm]	0...8,1		
Natančnost / odstopanja				
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2		
Histereza	[% Sr]	1...15		
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10		
Pogoji okolja				
Temperatura okolice		[°C]		-25...80
Zaščita				IP 67
Dovoljenja/preverjanja				
EMC		EN 60947-5-2		
		EN 55011		razred B
Mehanski podatki				
Ohišje				kvadrasto
Zaznavno pročelje				sprednja stran
Vrsta montaže				vezilno vgradno
Mere	[mm]			26 x 26 x 42
Materiali				PBT
Prikazi/upravljalni elementi				
Prikaz		stikalno stanje		1 x LED, rdeče
Opombe				
Embalažna enota				1 Kosov





Induktivni senzor

IOC2010-BRKG/2M/PUR/FRONTAL

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Priključek

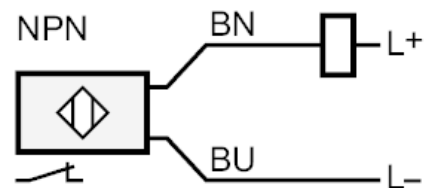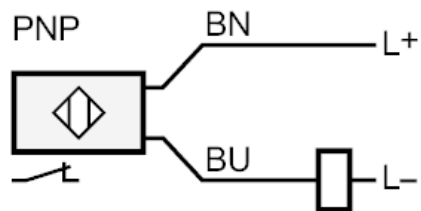

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro