


Induktivni senzor

IVE2015-FBOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

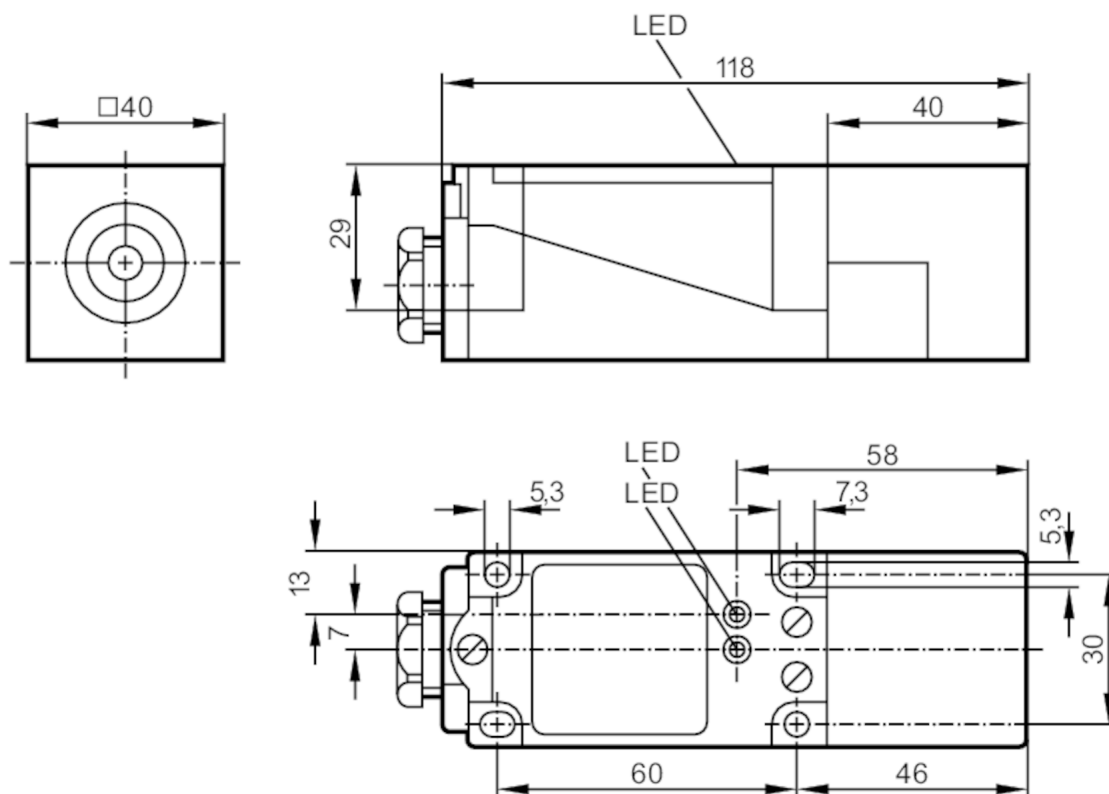

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Preklopna razdalja [mm]	15	
Ohišje	kvadrato	
Mere [mm]	40 x 40 x 118	

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]	47...63	
Obratovalna napetost [V]	20...250 AC	
Zaščitni razred	II	
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne	

Izhodi

Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]	7	
Minimalni obremenilni tok [mA]	10	
Maks. uhajavi tok [mA]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	500	
Preklopna frekvenca AC [Hz]	25	
Zaščita pred kratkim stikom	ne	
Zaščita pred preobremenitvijo	ne	



Induktivni senzor

IVE2015-FBOW

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	15
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	15 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...12,1
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 40 x 118
Materiali		PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe	Kabelska tesnilka (E11270) naročiti posebej	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
terminali: ...2,5 mm²		
Priključek		

