


Induktivni senzor

IVE4020BCPKG/10M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

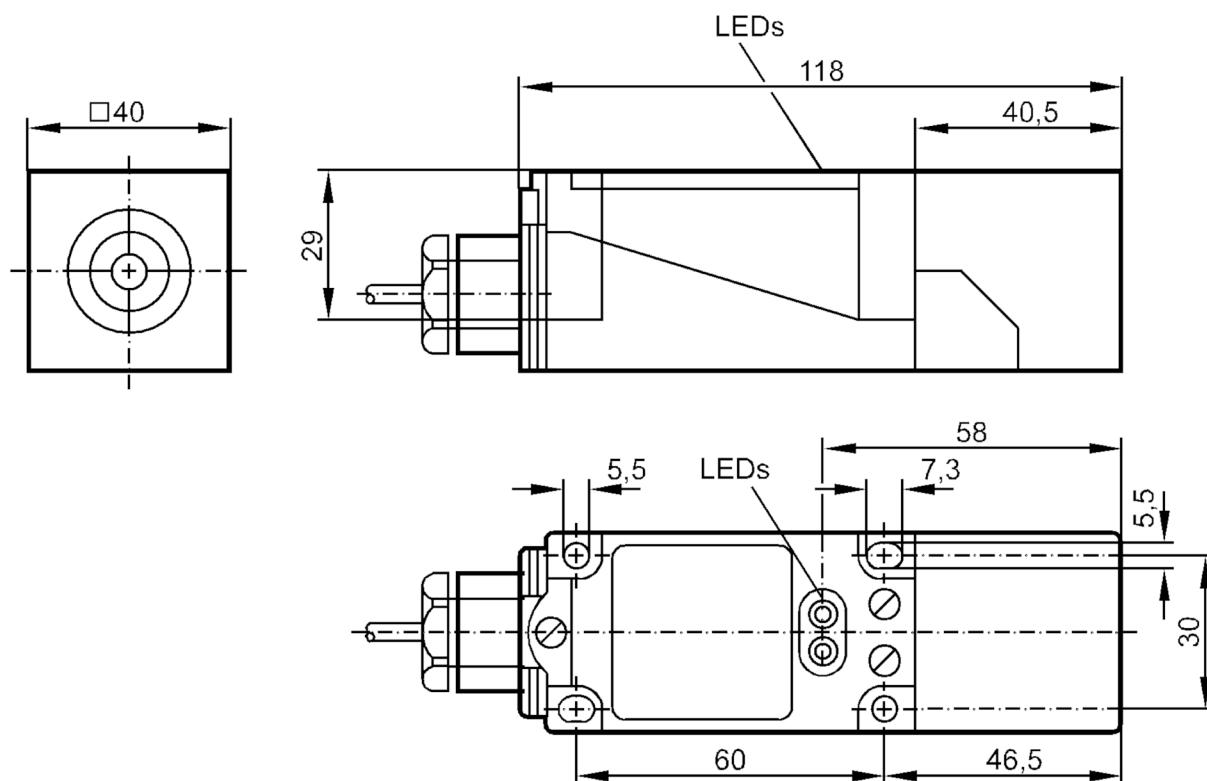

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	dopolnilni
Preklopna razdalja [mm]	20
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 40 x 128

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...60 DC
Poraba toka [mA]	20; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	dopolnilni
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200



Induktivni senzor

IVE4020BCPKG/10M

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	150
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	20
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	20 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...16,2
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 40 x 128
Materiali		PBT; Tesnilo: FKM
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
		Kabelska tesnilka (E11270) naročiti posebej
Embalažna enota		1 Kosov

IV5051




Induktivni senzor

IVE4020BCPKG/10M

Električni priključek

Kabel: 10 m, gibljivi kabel, odporen na olje; 4 x 0,5 mm²

Priključek

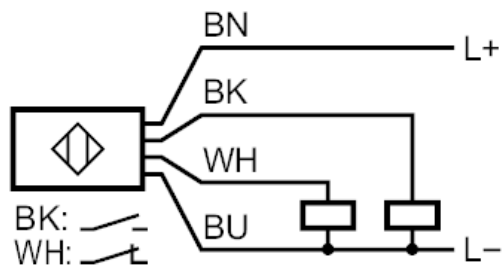

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo