


Induktivni senzor

IW-3008-ANKG/0,2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

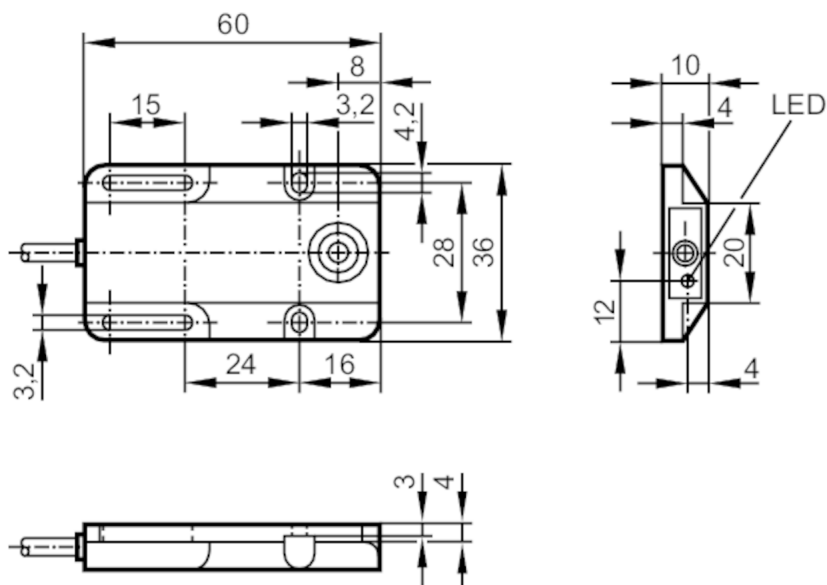

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	8
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	60 x 36 x 10

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi


Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	120
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Induktivni senzor

IW-3008-ANKG/0,2M

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Delovni razmak	[mm]	0...6,5
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1745
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	60 x 36 x 10
Materiali		PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključek		

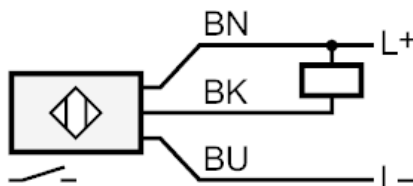

Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn