


Induktivni senzor

IZB20,8-AROG/V2A

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

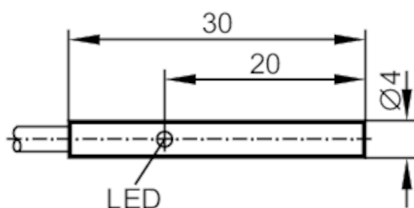

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	0,8
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 4 / L = 30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Maks. uhajavi tok [mA]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	0,8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	0,8 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...0,65

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10

Pogoji okolja



Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65



Induktivni senzor

IZB20,8-AROG/V2A

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	cilindrično	
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Mere	[mm]	Ø 4 / L = 30
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); POM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilne objemke: 1	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Priključek		

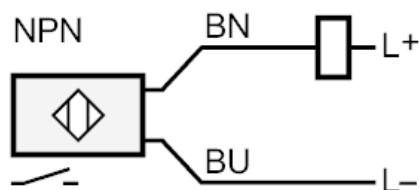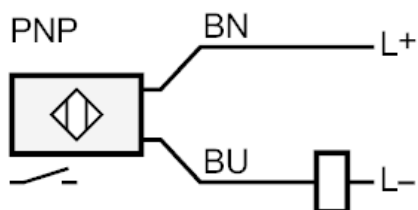

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro