


Induktivni senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

stara serija izdelkov

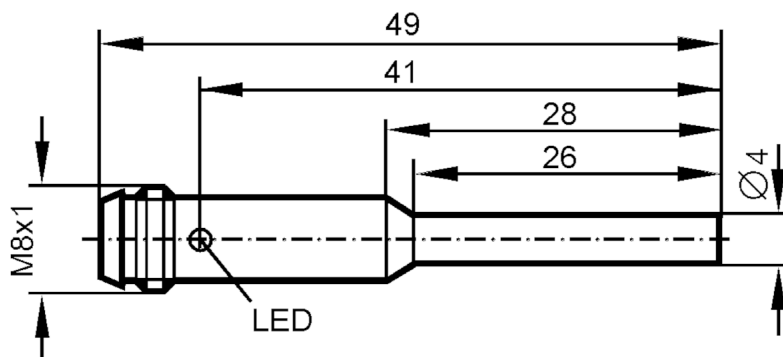

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	0,8
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 4

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	0,8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	$0,8 \pm 10 \%$
Delovni razmak [mm]	0...0,65

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF [Let]	953	

Mehanski podatki

Teža [g]	13,2
Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	Ø 4
Materiali	nerjavno jeklo (1.4305 / 303); LCP

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rdeče
--------	-----------------	--------------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilne objemke: 1
-----------------	-----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



IZ5034



Induktivni senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Priključek

