

KN5100



Kapacitivni senzor


KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: KI5085

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

Upoštevajte spremenjeno programiranje!

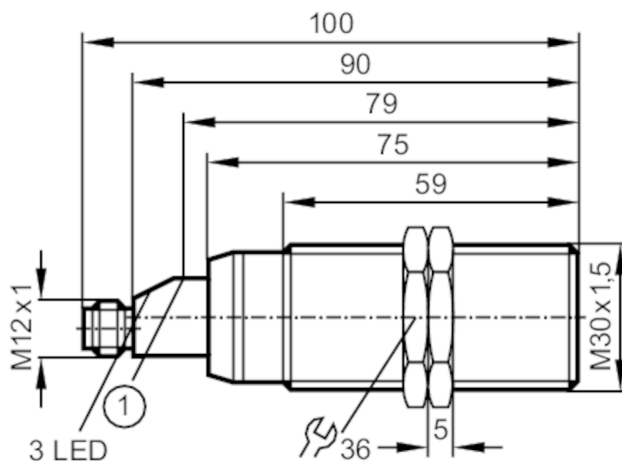

1 tipka za programiranje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Funkcija preverjanja izhoda
Montaža	poravnana montaža na steno rezervoarja
Mediji	suhi material v razsutem stanju
Temperatura medija [°C]	-25...80

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	30; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Funkcija preverjanja izhoda	da



Kapacitivni senzor

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Maks. padec napetosti funkcije preverjanja izhoda	[V]	3,5
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	10
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; PBT; PVC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Kapacitivni senzor

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno

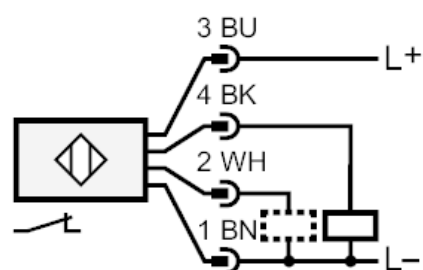

2: Funkcija preverjanja izhoda žica za programiranje