




Magnetni senzor

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MFS211

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

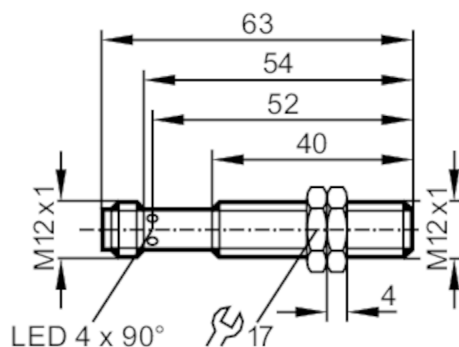

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 63

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	60; (glede na magnet M 4.0)
-------------------------	-----------------------------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	1...10
------------------	--------

MF5001



Magnetni senzor

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Ponovljivost	[% Sr]	1
--------------	--------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...75
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 63
------	------	------------------

Oznaka navoja	M12 x 1
---------------	---------

Materiali	medenina ponikljano; zaznavno pročelje: plastika
-----------	--

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

