




Cilindrični senzor za cilindre s čistimi linijami

MKR3000-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: MK5115

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

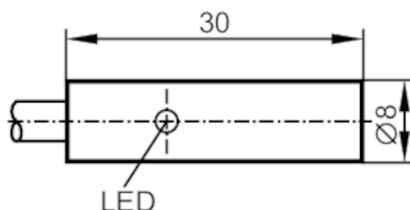

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Mere [mm]	Ø 8 / L = 30

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	2

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	300
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	3
Hitrost gibanja [m/s]	< 5

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...75
--------------------------	----------



Cilindrični senzor za cilindre s čistimi linijami

MKR3000-BPKG

Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanski podatki		
Zaznavno pročelje	sprednja stran	
Izvedba cilindra	okrogli cilinder	
Mere [mm]	Ø 8 / L = 30	
Materiali	aluminij; zaznavno pročelje: plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Priključek		

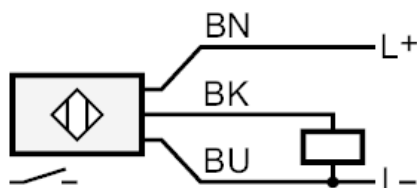

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn