


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0201 200VAC,RL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

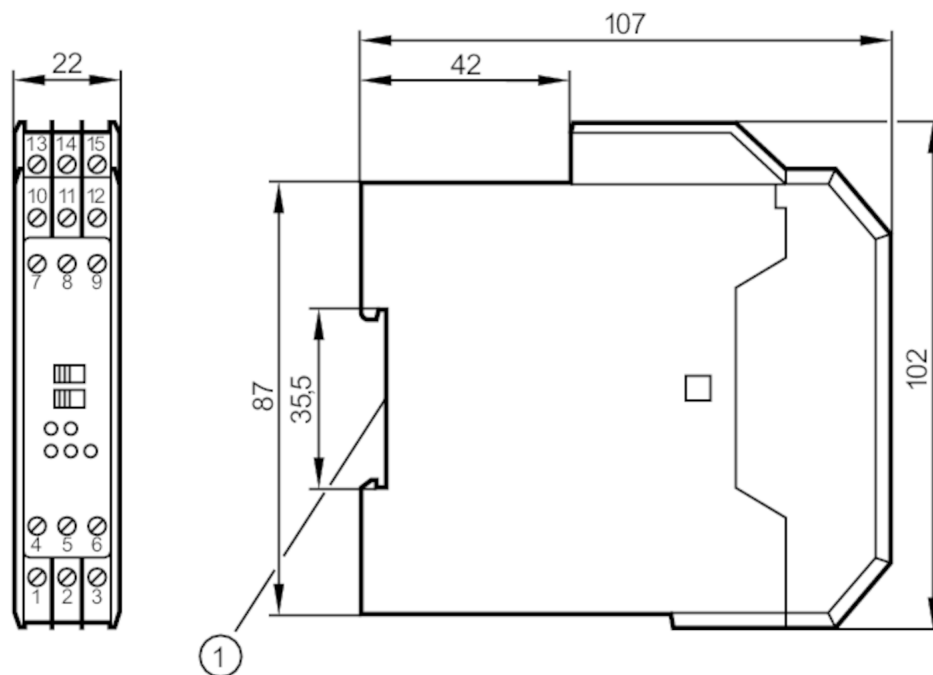

1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-15...10
Obratovalna napetost	[V]	< 200 AC
Število kanalov		2

Izhodi

Električna izvedba	rele
Obremenljivost kontakta	5 A, 250 V AC / 100 VA
Preklopna frekvenca DC	[Hz] 20

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Zaščita	IP 30
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev PTB Ex-95.C.2142X

Varnostne karakteristike

Oznaka	po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi
Napetost	[V] < 11



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0201 200VAC,RL

Tok	[mA]	< 26
Moč	[mW]	< 72
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB
Oznaka [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC
Oznaka [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB
Indukcijski upor [Ex ia] IIC		1mH / 2mH / 5mH
Indukcijski upor [Ex ia] IIB		1mH / 2mH / 5mH
Indukcijski upor [Ex ib] IIC		46mH
Indukcijski upor [Ex ib] IIB		170mH
Kapacitivnost [Ex ia] IIC		567nF / 581nF / 483nF
Kapacitivnost [Ex ia] IIB		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
Kapacitivnost [Ex ib] IIC		2,5μF
Kapacitivnost [Ex ib] IIB		15μF

Mehanski podatki

Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	102 x 22 x 107

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	2 x LED, rdeče


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 15 x ...2,5 mm²

Priključek

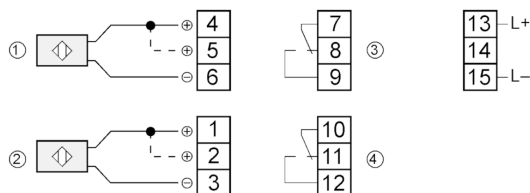

- 1: senzor 1
 2: senzor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 most 4-5 / 1-2 = brez nadzora prekinitve žice