




Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1221/115VAC/RL/1D/1G

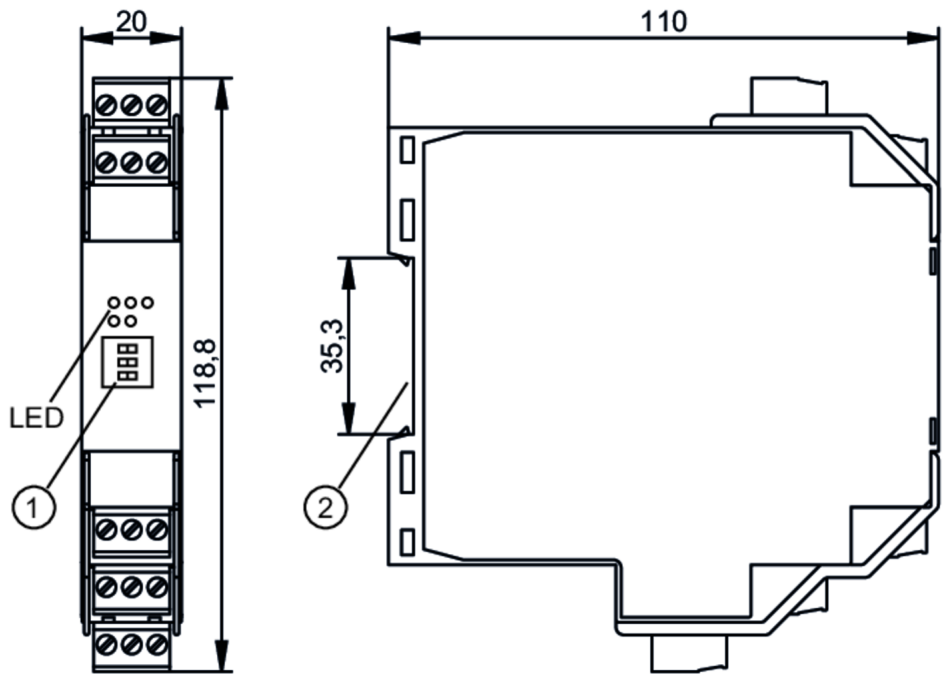

- 1 izbirno stikalo
2 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	115 AC
Poraba električnega toka	[W]	1,3
Število kanalov		2

Izhodi

Električna izvedba	rele; (na kanal: 1 spojnik komutatorja)
Obremenljivost kontakta	253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmski upor)
Preklopna frekvenca AC	[Hz] 10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023	
Oznaka ATEX	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1221/115VAC/RL/1D/1G

MTTF	[Let]	458
Mehanski podatki		
Teža	[g]	230,45
Mehanski preklopni cikli		10 milijonov
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	2 x LED, rdeče
Opombe		
Opombe	Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja.	
	Prostih sponk ni dovoljeno uporabiti.	
Embalažna enota	1 Kosov	


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1221/115VAC/RL/1D/1G

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

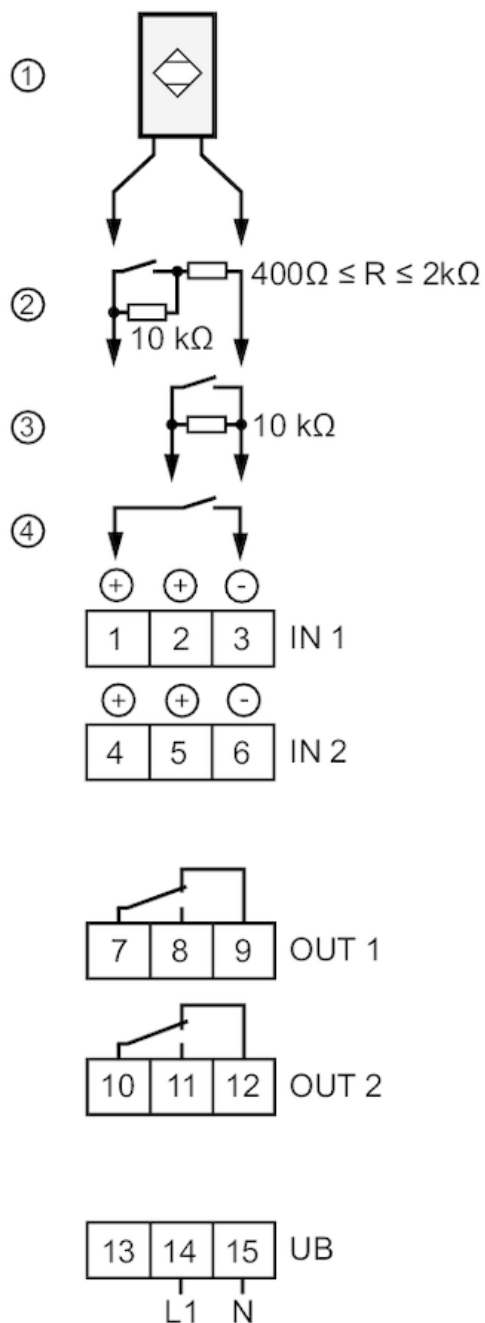



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1221/115VAC/RL/1D/1G

Drugi podatki

Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog

po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napetost [V]	10,6	10,6	10,6	10,6
Tok [mA]	19,1	19,1	19,1	19,1
Moč [mW]	51	51	51	51
Zunanja induktivnost [mH]	97	390	97	390
Zunanja kapaciteta [μF]	2,32	16,2	2,32	16,2