




Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: N0532A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

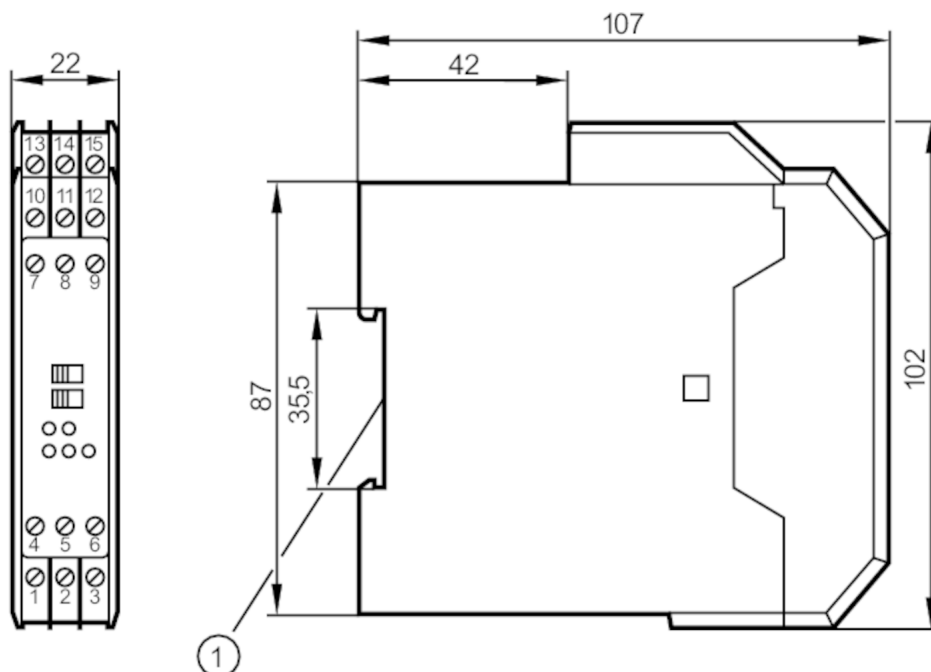

1 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	-15...20
Obratovalna napetost [V]	20...30 DC
Število kanalov	2

Izhodi

Električna izvedba	opto spojnik
Preklopna frekvenca DC [Hz]	200

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 30
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB Ex-95.C.2143X
-----------	-------------------

Varnostne karakteristike

Oznaka	po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi
--------	---



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Napetost	[V]	< 11
Tok	[mA]	< 26
Moč	[mW]	< 72
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB
Oznaka [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC
Oznaka [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB
Indukcijski upor [Ex ia] IIC		1mH / 2mH / 5mH
Indukcijski upor [Ex ia] IIB		1mH / 2mH / 5mH
Indukcijski upor [Ex ib] IIC		46mH
Indukcijski upor [Ex ib] IIB		170mH
Kapacitivnost [Ex ia] IIC		567nF / 581nF / 483nF
Kapacitivnost [Ex ia] IIB		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
Kapacitivnost [Ex ib] IIC		2,5μF
Kapacitivnost [Ex ib] IIB		15μF

Mehanski podatki

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm] 102 x 22 x 107

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	2 x LED, rdeče


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: 15 x ...2,5 mm²

Priključek

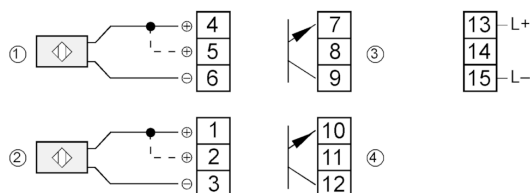

- 1: senzor 1
 2: senzor 2
 3: Izhod 1
 4: Izhod 2
 most 4-5 / 1-2 = brez nadzora prekinitve žice