


N0530A



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

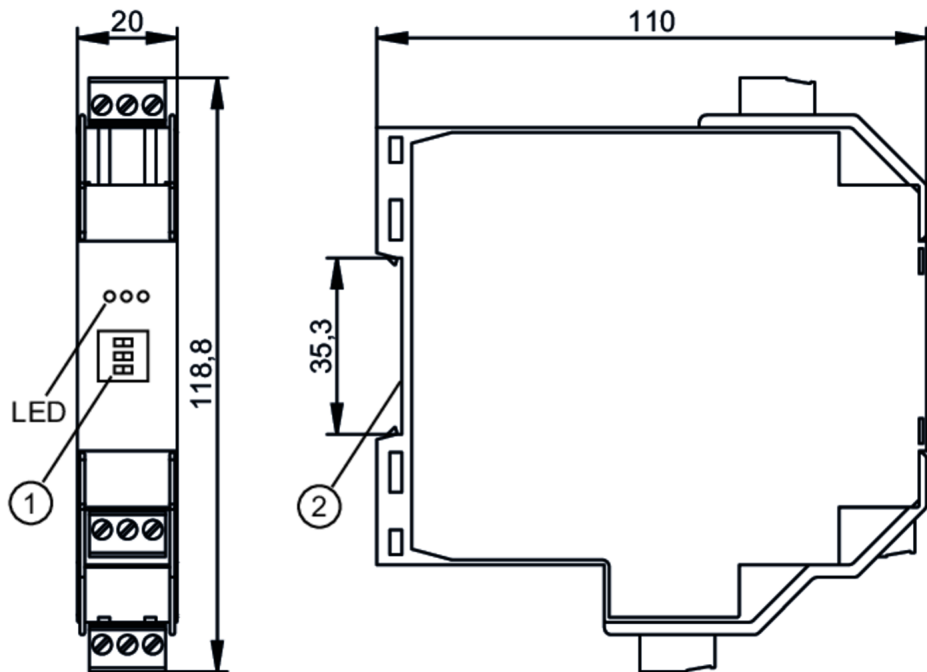

- 1 izbirno stikalo
2 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-15...25
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	< 23
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele; (1 spojnik komutatorja)	
Obremenljivost kontakta	253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmski upor)	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024	
Oznaka ATEX	II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
	II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)


N0530A



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

MTTF	[Let]	325
Mehanski podatki		
Teža	[g]	164,5
Mehanski preklopni cikli		10 milijonov
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rdeče
Opombe		
Opombe	Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja.	
	Prostih sponk ni doovljeno uporabiti.	
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...2,5 mm²		
Priključek		

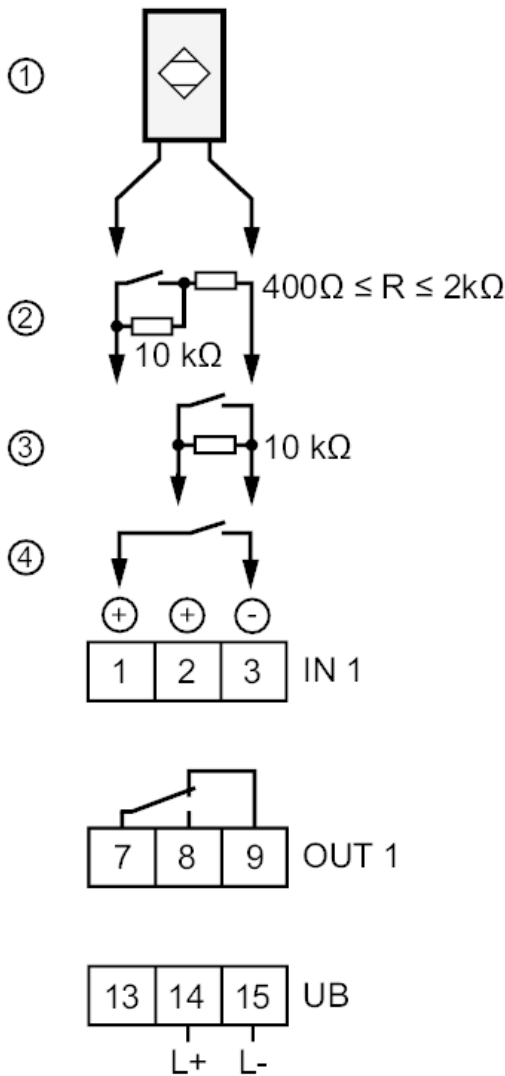



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/24VDC/RL/1D/1G

Drugi podatki

Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog

po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napetost [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Tok [mA]	13	13	13	13
Moč [mW]	34	34	34	34
Zunanja induktivnost [mH]	210	840	210	840
Zunanja kapaciteta [μF]	2,41	16,8	2,41	16,8