




Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: N0537A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

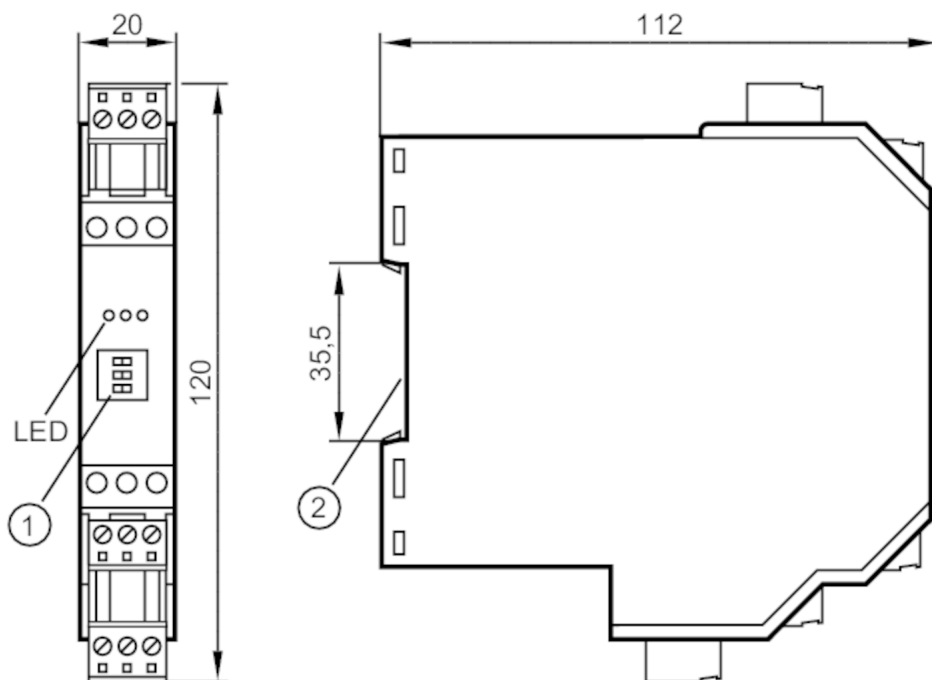

- 1 izbirno stikalo
2 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Območje uporabe

Uporaba

nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-15...25
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	< 50
Število kanalov		1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		2
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	3,5



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Dokaz kratkega stika		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev	PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038	
Oznaka ATEX	 II (1) G [Ex ia] IIC	
	 II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[Let]	394
Mehanski podatki		
Teža	[g]	162
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rdeče
Opombe		
Opombe	Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja. Prostih sponk ni doovljeno uporabiti.	
Embalažna enota	1 Kosov	


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

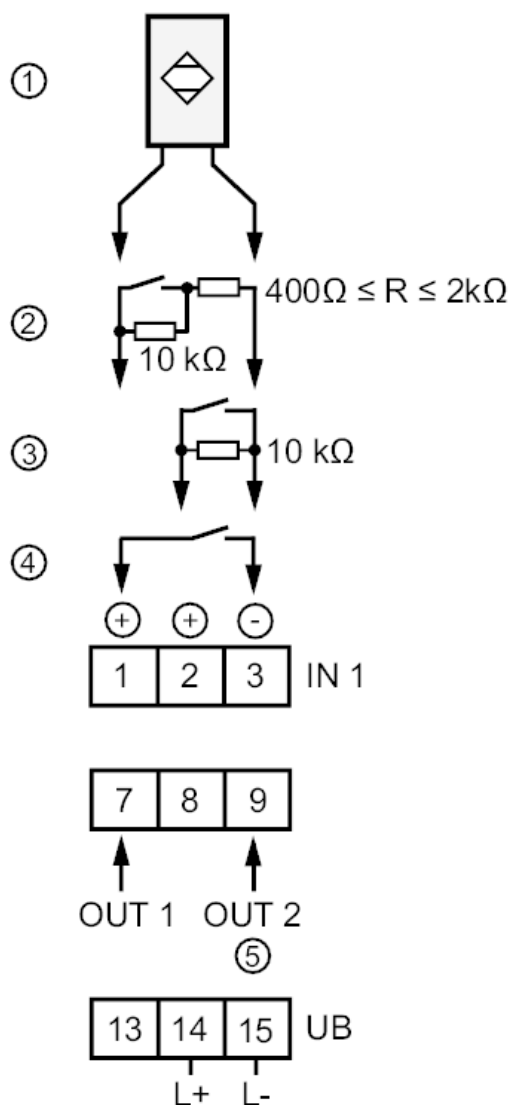

Drugi podatki

Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog

po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napetost [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Tok [mA]	13	13	13	13
Moč [mW]	34	34	34	34
Zunanja induktivnost [mH]	200	740	200	740
Zunanja kapaciteta [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8