




Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: N0539A

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

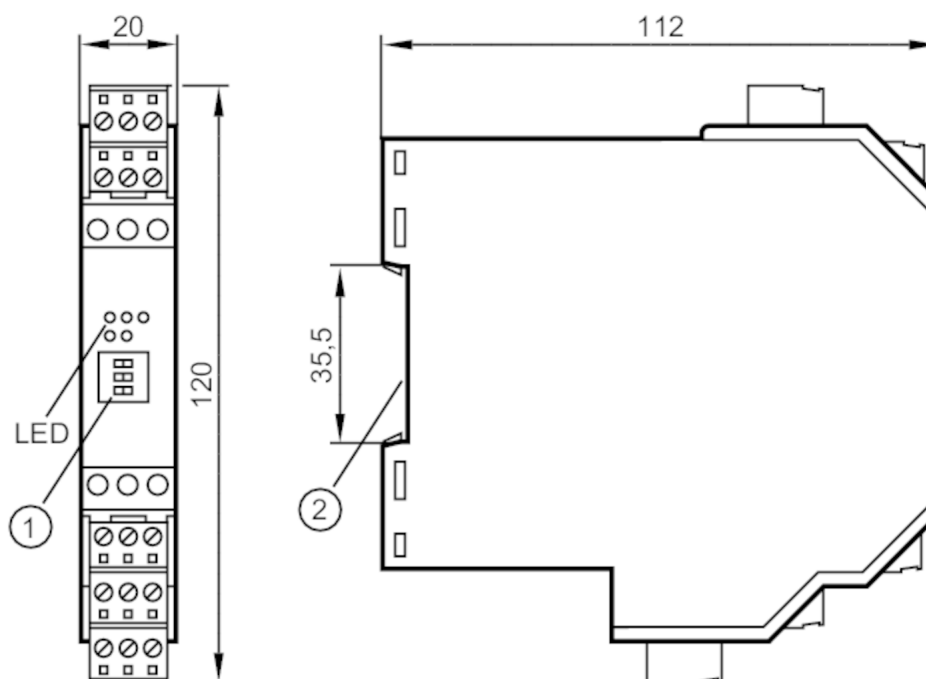

Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Območje uporabe

Uporaba

nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-15...25
Obratovalna napetost	[V]	24 DC
Poraba toka	[mA]	< 50
Število kanalov		2

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih izhodov: 2

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Število digitalnih izhodov		2
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	3,5
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	100



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Dokaz kratkega stika		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
Oznaka ATEX	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[Let]	394
Mehanski podatki		
Teža	[g]	169
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	2 x LED, rdeče
Opombe		
Opombe	Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja.	
	Prostih sponk ni dovoljeno uporabiti.	
Embalažna enota	1 Kosov	


Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

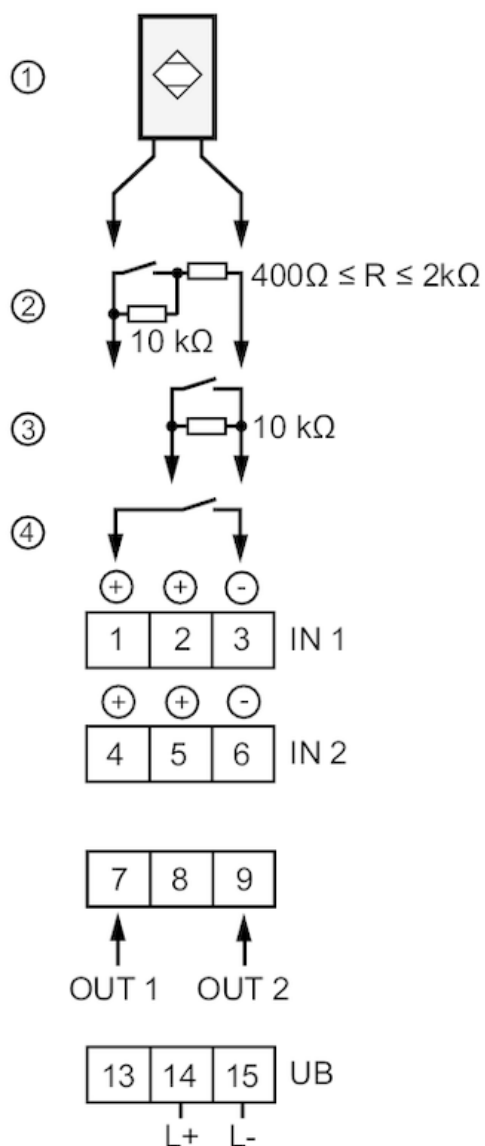



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Drugi podatki

Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog

po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napetost [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Tok [mA]	13	13	13	13
Moč [mW]	34	34	34	34
Zunanja induktivnost [mH]	200	740	200	740
Zunanja kapaciteta [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8