


Induktivni senzor NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: NE5012

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 30

Električni podatki

Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	1
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost [nF]	80
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	110

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 30

NE5007



Induktivni senzor NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Oznaka navoja	M8 x 1
Materiali	medenina ponikljano; PBT

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Priključek

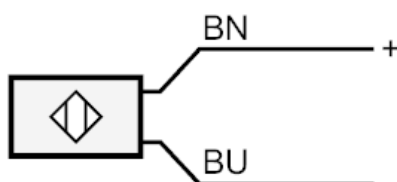

BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
	modro