


Induktivni senzor NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: NE5001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

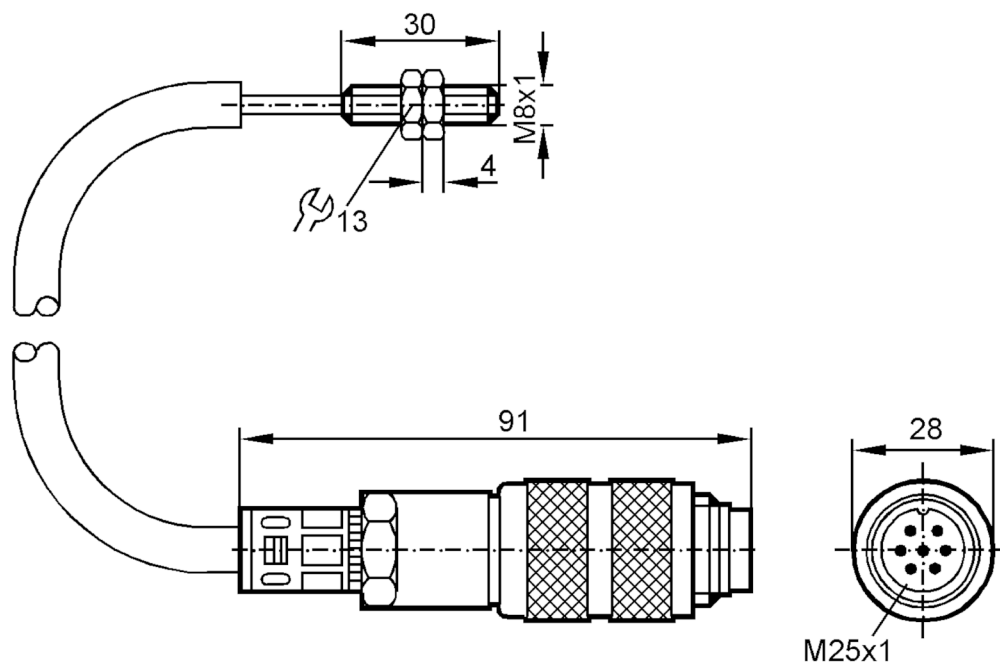

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	1
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1

Električni podatki

Nazivna napetost DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC	[V]	5...25
Poraba toka	[mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. upor kabla	[Ω]	50
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2000

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	1
--------------------	------	---


Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 67



Induktivni senzor NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

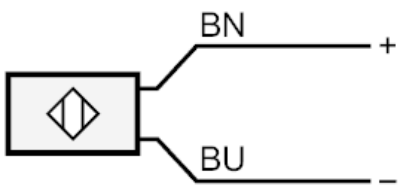Dovoljenja/preverjanja	
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Varnostne karakteristike	
Maks. notranja kapacitivnost [nF]	80
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	110
Mehanski podatki	
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M8 x 1
Oznaka navoja	M8 x 1
Materiali	medenina ponikljano; PBT
Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Priključek	
	
BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
	modro
Spojnik: 1 x M25	