


Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 30

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja)
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)
Zaščitni razred	III

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	30; (pri uporabi zunaj Ex okolja)
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1500

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	4 ± 10 %

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67



Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/V2A/20M/1D/1G

Dovoljenja/preverjanja	
Odobritev	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16107
Oznaka ATEX	II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C
	II 1D Ex iaD 20 T 100°C Ta: -20...80°C
	II 1G Ex ia IIC T6 Ta: -20...55°C
	II 1G Ex ia IIC T5 Ta: -20...65°C
	II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C
	II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C
EMC	EN 60947-5-6
Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Varnostne karakteristike	
Maks. notranja kapacitivnost [nF]	140
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	145
Mehanski podatki	
Teža [g]	0,651
Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	legirano jeklo; PBT
Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek	
Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,34 mm²	
Priključek	

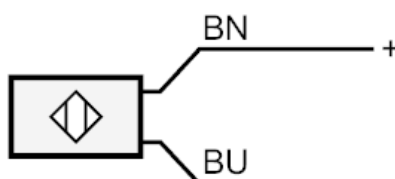

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro