


O7E200



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O7E-DPKG/0,20M/AS

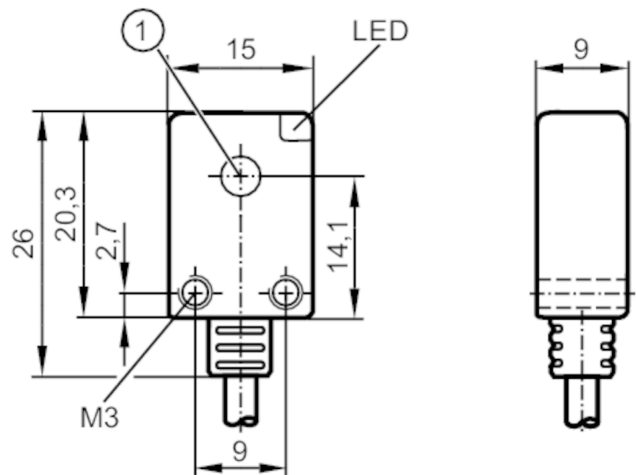

sprejemnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	10; ((24 V))
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno


Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	0...1,5
Prilagodljivi razpon	ne
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O7E-DPKG/0,20M/AS

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1312
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiali		PA
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Obratovalna napetost "supply class 2" skladno z UL	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem		
		
Priključek		