




Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O4E-FPKG/2M

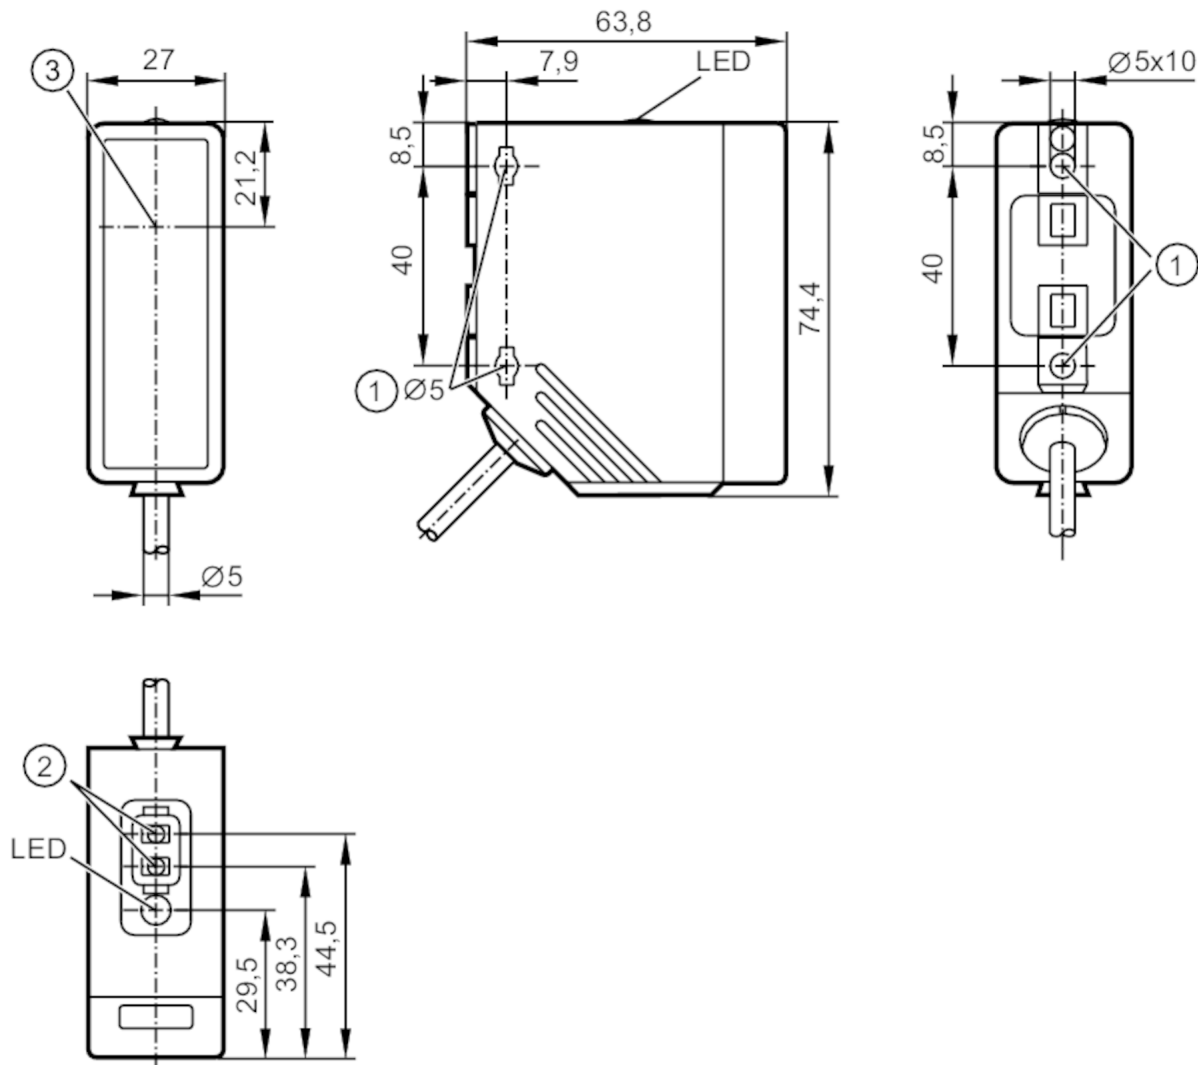

- 1 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
2 tipke za programiranje
3 vpad svetlobe



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	12
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O4E-FPKG/2M

Valovna dolžina	[nm]	624
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	0...80
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	785
Mehanski podatki		
Teža	[g]	206,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	74,4 x 27 x 63,8
Materiali		ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach		da
Elektronska ključavnica		da
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O4E-FPKG/2M

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Priključek



Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

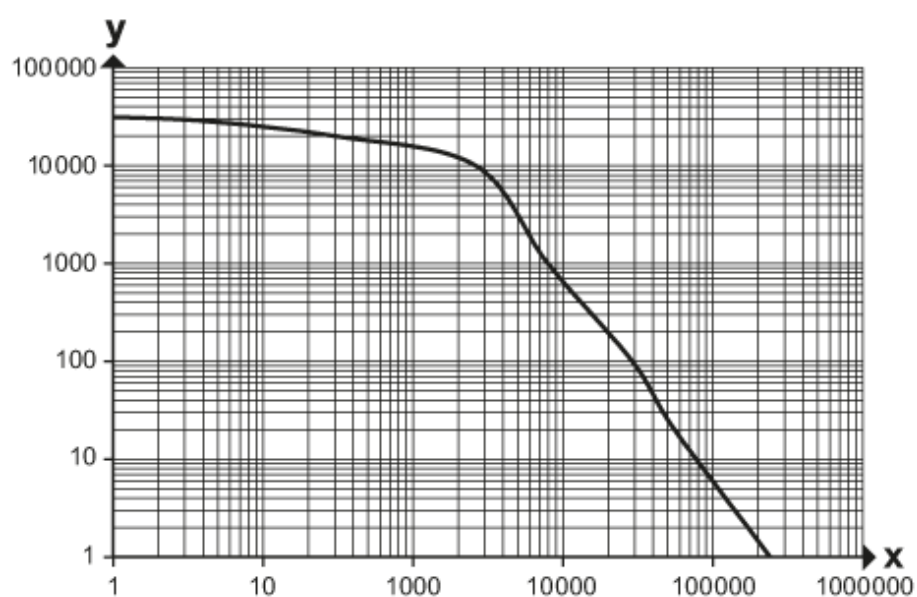

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor