


O5E500



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O5E-FPKG/US100

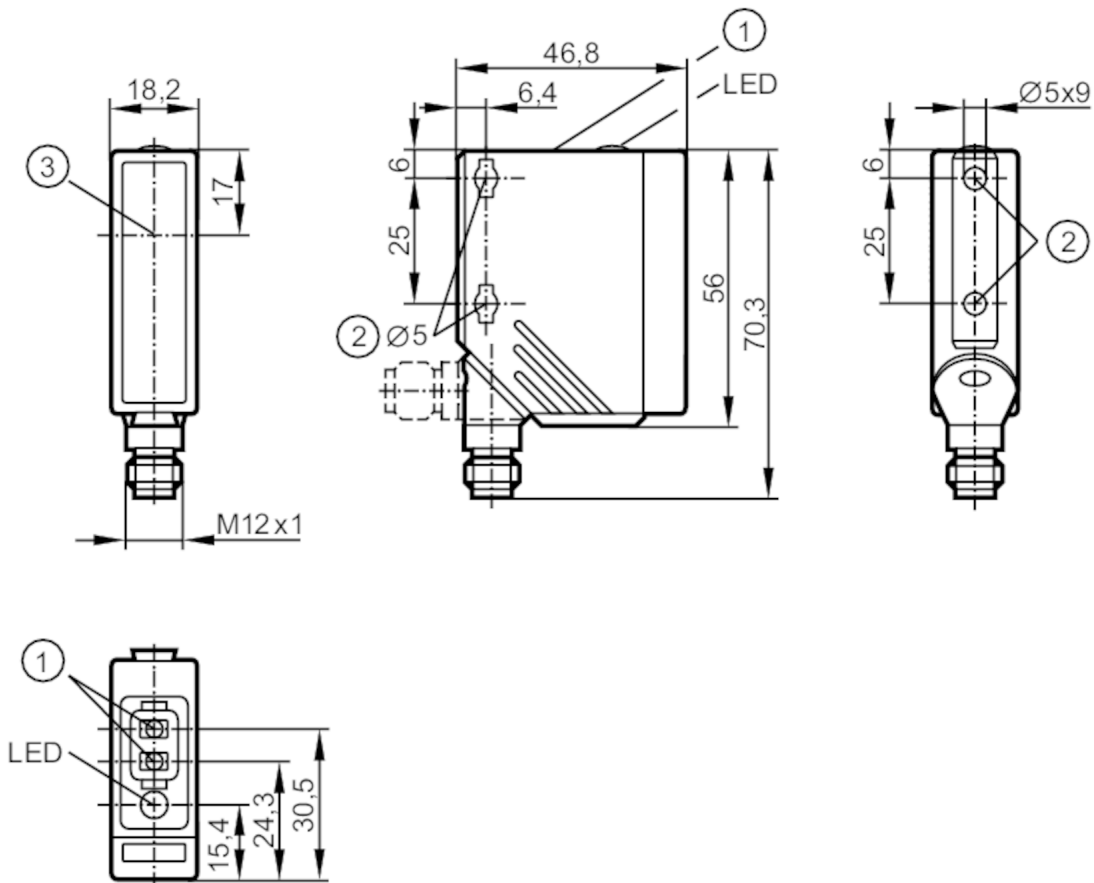

- 1 tipke za programiranje
- 2 Pri uporabi pritrdilnega vijaka M5, pritezni vrtilni moment maks. 2 Nm
- 3 vpad svetlobe



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	11
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	624

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

O5E-FPKG/US100

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 25
Prilagodljivi razpon		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	801

Mehanski podatki

Teža	[g]	67,5
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiali		ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Funkcija teach		da
Elektronska ključavnica		da

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O5E-FPKG/US100

Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

