


Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OAE-FPKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

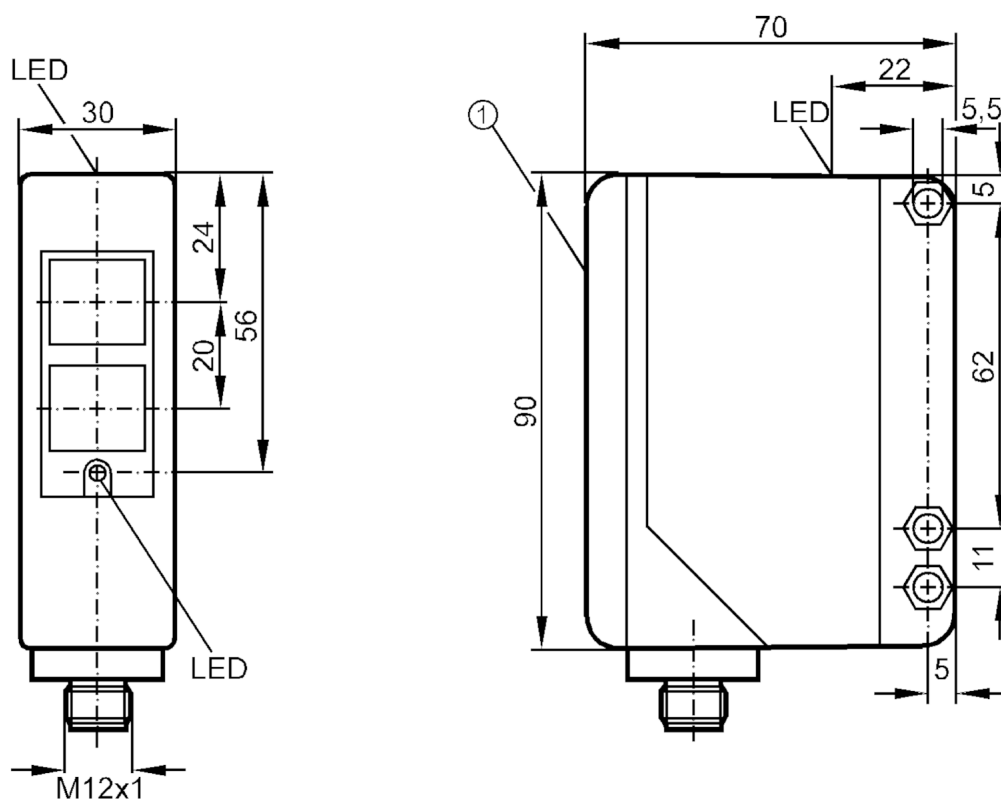

- 1 izbirno stikalo in potenciometer pod pokrovom sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Ohišje kvadrato

Območje uporabe

Posebna značilnost Funkcija preverjanja izhoda

Princip delovanja Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...36 DC

Poraba toka [mA] < 50

Zaščitni razred II

Zaščita pred obratno polarnostjo da

Izhodi

Električna izvedba PNP

Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Funkcija preverjanja izhoda da

Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda [mA] 10

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OAE-FPKG/US

Maks. tokovna obremenitev v dvojnem izhodnem načinu [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 50
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	90 x 30 x 70
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OAE-FPKG/US

Priključek

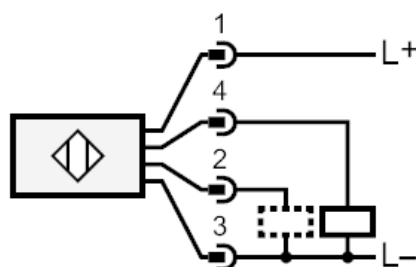

2

Funkcija preverjanja izhoda